

Kompaktní termostatická sada TWINS

připojovací šroubení s integrovaným termostatickým ventilem pro tělesa se spodním připojením s roztečí 50 mm



Termostatická hlavice není součástí dodávky

Technický popis

Oblast použití:

rozvody tepla, 2-trubkové rozvody, otopná tělesa se spodním středovým připojením

Jmenovitý tlak: PN 10

Max. diferenční tlak: 100 kPa
(max. hodnota tlakové difference, při které uzavřený ventil bezpečně těsní)

Max. pracovní teplota: 120 °C

Médium:

voda nebo neutrální roztoky, jiné médium na dotaz.

Přednosti


- vhodné pro většinu těles se spodním připojením 3/4" nebo 1/2" s roztečí 50 mm
- integrovaný termostatický ventil i regulační šroubení
- designové provedení vhodné zejména do koupelen
- různé barevné provedení
- vhodné pro instalaci termostatických hlavice řady Prestige - velká škála barevných kombinací (hlavice není součástí dodávky)
- k dispozici je široký sortiment připojovacích svěrných šroubení s povrchovou úpravou lesklý chrom

Provedení, povrchová úprava


	levé provedení	pravé provedení	doporučená termostatická hlavice
povrchová úprava	obj. č.	obj. č.	obj. č.
lesklý chrom	Twins L-02	Twins P-02	GS.02-02
matný chrom	Twins L-03	Twins P-03	GS.02-03
matný grafit	Twins L-05	Twins P-05	GS.02-05
bílá RAL 9016 (lesk)	Twins L-06	Twins P-06	GS.02-06
lesklý grafit	Twins L-07	Twins P-07	GS.02-07
leštěný nikel (obdoba nerez)	Twins L-08	Twins P-08	GS.02-08
mosaz patina	Twins L-11	Twins P-11	GS.02-11

Jiné barvy na dotaz.

Rozměry

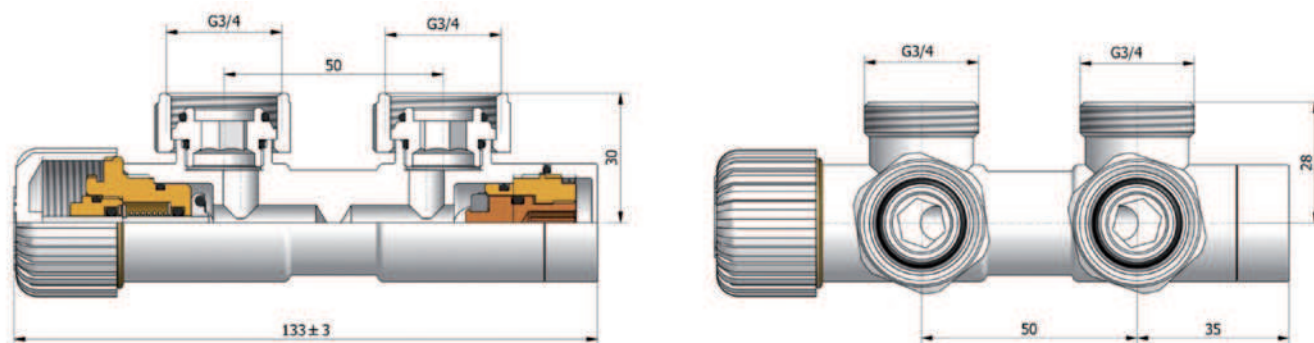

Graf

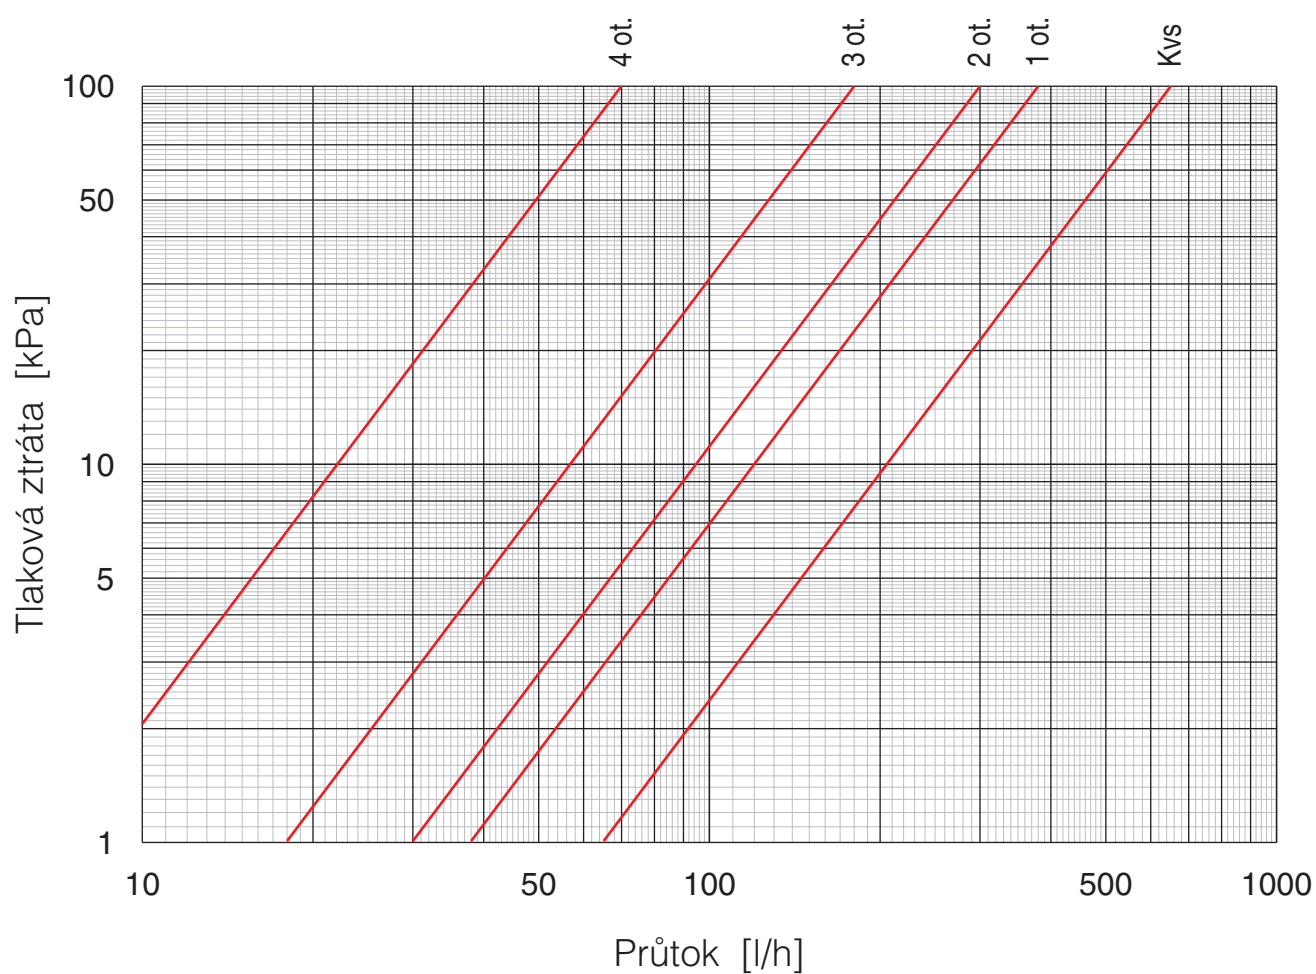

poloha přednastavení	otevřeno (Kvs)	1 otáčka	2 otáčky	3 otáčky	4 otáčky
Kv	0,65	0,38	0,3	0,18	0,07

Přednastavení se provádí 5 mm imbusovým klíčem pod krytkou umístěnou naproti termostatické hlavici. Otáčením po směru hodinových ručiček se ventil zavírá, proti směru hodinových ručiček se ventil otevírá.

Výrobce si vyhrazuje právo měnit parametry svých výrobků bez předchozího upozornění.