

Designová termostatická sada VISION

Termostatické radiátorové ventily a regulační šroubení pro koupelňová otopná tělesa



Termostatická hlavice
není součástí dodávky

Technický popis

Oblast použití:

rozvody tepla, zejména koupelňová otopná tělesa se spodním stranovým připojením při současné instalaci topného registru

Jmenovitý tlak: PN 10

Max. diferenční tlak: 60 kPa
(maximální hodnota tlakové difference, při které je termostatická hlavice schopna ventil uzavřít, při které uzavřený ventil bezpečně těsní a nedojde k jeho poškození nebo nadměrnému opotřebení. Doporučená hodnota tlakové difference na regulační kuželce je zejména s ohledem na případné hlukové projevy do 20 kPa)

Max. pracovní teplota: 120 °C

Médium:

Voda a neutrální roztoky, směsi voda-glykol. Jiné médium na dotaz.

Připojení:

hlavice: M30×1,5
k tělesu: G ½"

(součástí ventilu i šroubení je vždy svěrná spojka pro připojení na rozvod měď 15×1 mm nebo PEX-AL-PEX 16×2 mm)

Materiál:

tělo ventilu: mosaz
tělo šroubení: mosaz
O-kroužky: EPDM
povrchová úprava: viz str. 2



Přednosti

- sada obsahuje termostatický ventil i regulační šroubení
- designové provedení vhodné zejména do koupelen
- funkčně i designově ideální řešení zejména v kombinaci s termostatickými hlavice řady Prestige
- celá řada různých povrchových úprav - lesklý chrom, matný chrom, nikl, bílá, grafit, mosaz patina
- součástí dodávky je i svěrná spojka pro připojení na měděné potrubí 15×1 mm nebo PEX-AL-PEX 16×2 mm
- k dispozici je jako volitelné příslušenství celá řada krytek potrubí a krytů průchodek v různém barevném provedení

Rozměry [mm]

Termostatický ventil:
(vyobrazeno levé provedení)

Regulační šroubení:

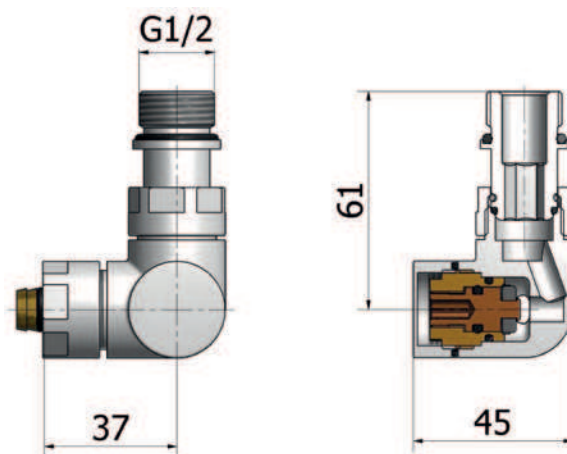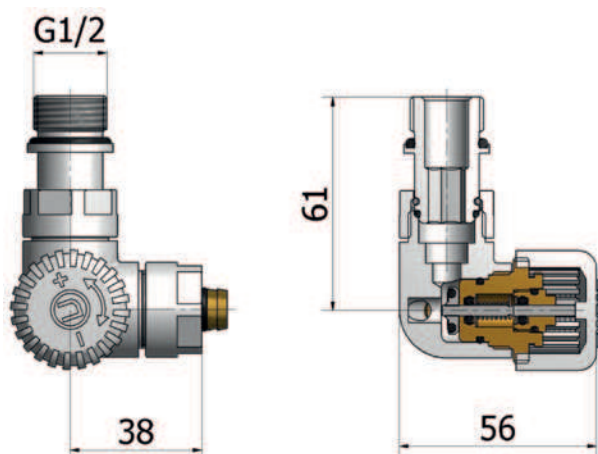


Provedení, objednací čísla

povrchová úprava	připojení	měděné potrubí 15x1		PEX-AL-PEX 16x2	
		levé	pravé	levé	pravé
lesklý chrom		Vision LC-02	Vision PC-02	Vision LX-02	Vision PX-02
matný chrom		Vision LC-03	Vision PC-03	Vision LX-03	Vision PX-03
matný grafit		Vision LC-05	Vision PC-05	Vision LX-05	Vision PX-05
bílá RAL 9016 (lesk)		Vision LC-06	Vision PC-06	Vision LX-06	Vision PX-06
lesklý grafit		Vision LC-07	Vision PC-07	Vision LX-07	Vision PX-07
leštěný nikel (obdoba nerez)		Vision LC-08	Vision PC-08	Vision LX-08	Vision PX-08
mosaz patina		Vision LC-11	Vision PC-11	Vision LX-11	Vision PX-11


Jiné barvy na dotaz.

Popis

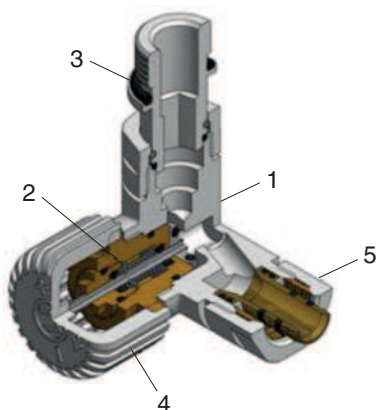

Popis termostatického ventilu Vision:

1. tělo ventilu
2. termostatická vložka
3. šroubení G 1/2" pro připojení k otopnému tělesu
4. krytka
5. svěrná spojka

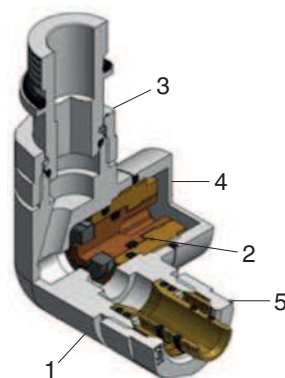


Popis zpětného šroubení Vision:

1. tělo šroubení
2. regulační kuželka
3. šroubení G 1/2" pro připojení k otopnému tělesu
4. krytka
5. svěrná spojka

Nastavení

Ventil:


pásmo proporcionality	1 K	2 K	Kvs
Kv	0,18	0,27	0,50

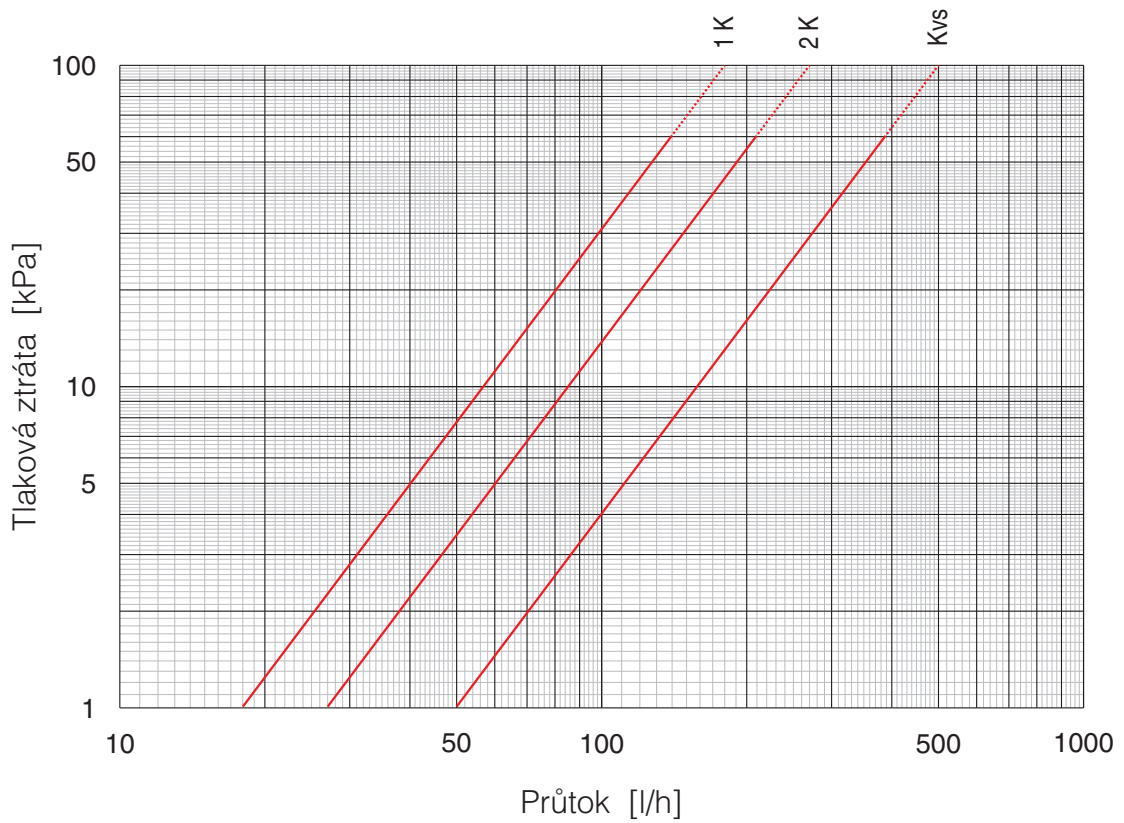

Šroubení:

poloha přednastavení	otevřeno (Kvs)	1 otáčka	2 otáčky	3 otáčky	4 otáčky
Kv	0,65	0,38	0,3	0,18	0,07

Přednastavení se provádí 5 mm imbusovým klíčem pod krytkou šroubení. Otáčením po směru hodinových ručiček se ventil zavírá, proti směru hodinových ručiček se ventil otevírá.

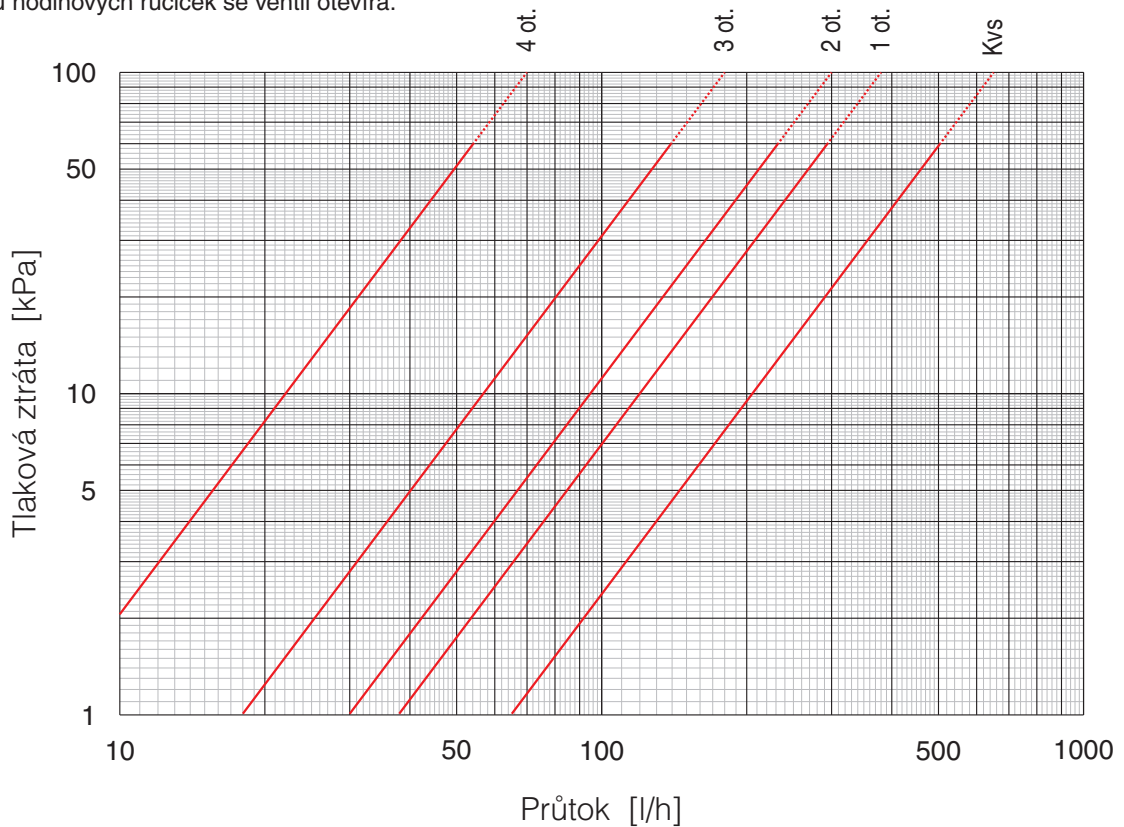

Příslušenství

Hlavice Prestige:

barva	obj. č.	barva	obj. č.
 bílá / chrom	GS.02-01	 bílá	GS.02-06
 lesklý chrom	GS.02-02	 lesklý grafit	GS.02-07
 matný chrom	GS.02-03	 leštěný nikel	GS.02-08
 matný grafit	GS.02-05	 mosaz patina	GS.02-11

Krytka průchodu stěnou (1 ks):

	barva	obj. č.
	lesklý chrom	000M820A002
	matný chrom	000M820A003
	matný grafit	000M820A005
	bílá	000M820A006
	lesklý grafit	000M820A007
	leštěný nikel	000M820A008
	mosaz patina	000M820A011

Krytka dopojovací trubky 50 mm (1 ks):

	barva	obj. č.
	lesklý chrom	00M840A0250
	matný chrom	00M840A0350
	matný grafit	00M840A0550
	bílá	00M840A0650
	lesklý grafit	00M840A0750
	leštěný nikel	00M840A0850
	mosaz patina	00M840A1150

Výrobce si vyhrazuje právo měnit parametry svých výrobků bez předchozího upozornění.